

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 27 AUG 2003
WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 26 901.7

BEST AVAILABLE COPY

Anmeldetag: 17. Juni 2002

Anmelder/Inhaber: Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung: Verfahren zur Verbindungssteuerung in einem
paketorientierten Kommunikationsnetz sowie
Anordnungen zu seiner Durchführung

IPC: H 04 L 29/08

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 2. Juli 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Jerofsky



Beschreibung

Verfahren zur Verbindungssteuerung in einem paketerorientierten Kommunikationsnetz sowie Anordnungen zu seiner Durchführung

5

In zeitgemäßen Kommunikationssystemen werden Kommunikationsverbindungen, insbesondere Echtzeitverbindungen, z.B. zur Sprach-, Video- oder Multimedia-Kommunikation, in zunehmendem Maße auch über paketerorientierte Kommunikationsnetze, wie z.B. lokale Netze (Local Area Networks) oder Weitverkehrsnetze (Wide Area Networks) geführt. Auf dieser Technik basiert beispielsweise die sog. Internet-Telefonie, die häufig auch als VoIP-Telefonie (VoIP: Voice/Video over Internet Protocol) bezeichnet wird.

15

Moderne paketerorientierte Echtzeit-Kommunikationssysteme basieren häufig auf einer Systemarchitektur gemäß der ITU-T-Empfehlung H.323. In derartigen Kommunikationsnetzen ist üblicherweise ein sog. Gatekeeper zur Signalisierungssteuerung vorgesehen. Während eine Verbindungssignalisierung zwischen Verbindungsendpunkten über den Gatekeeper geführt wird, werden die im Rahmen der Verbindung zu übertragenden Nutzdaten direkt über zwischen den Verbindungsendpunkten aufgebaute Nutzdatenkanäle übermittelt. Kommunikationssysteme gemäß der H.323-Empfehlung stellen eine Vielzahl aus der herkömmlichen, leitungsvermittelten Kommunikationstechnik bekannte Leistungsmerkmale, wie z.B. Rufweitchaltung, Anrufumleitung oder Anklopfen bereit. Zur Unterstützung oder Realisierung derartiger Leistungsmerkmale wird in H.323-Kommunikationsnetzen häufig eine sog. "Pause-and-Rerouting-Prozedur" eingesetzt. Bei der Pause-and-Rerouting-Prozedur veranlasst der Gatekeeper einen jeweiligen Verbindungsendpunkt dazu, ein Senden von Nutzdaten vorübergehend einzustellen und die betreffenden Nutzdatenkanäle zu schließen. Nach einer erfolgreichen Schließung der Nutzdatenkanäle kann der Gatekeeper

35

ein Öffnen neuer Nutzdatenkanäle mit geänderten Eigenschaften oder zwischen anderen Verbindungsendpunkten veranlassen. Auf diese Weise kann eine einfache Verbindungssteuerung realisiert werden. Die Pause-and-Rerouting-Prozedur ist beispielsweise in Kapitel 8.4.6 der H.323-Empfehlung beschrieben.

Um vor dem Öffnen neuer Nutzdatenkanäle festzustellen, ob die zu schließenden Nutzdatenkanäle erfolgreich geschlossen wurden, sind gemäß dem bisherigen Stand der Technik vom Gatekeeper alle Nutzdatenkanäle aller bestehenden Verbindungen zentral zu verwalten. Dies betrifft insbesondere auch Verbindungen bei denen eine Pause-and-Rerouting-Prozedur nicht ausgeführt wird. Eine derartige Kanalverwaltung bedingt jedoch einerseits einen hohen Implementierungsaufwand, sowohl hinsichtlich Verarbeitungsleistung als auch Speicherbedarf, und andererseits eine erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund einer zusätzlich erforderlichen Datenhaltung und damit verbundener Synchronisationserfordernisse. Beide Aspekte wirken sich negativ auf die Skalierbarkeit eines Kommunikationssystems aus.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Verbindungssteuerung in einem paketorientierten Kommunikationsnetz anzugeben, das eine gegenüber dem Stand der Technik einfachere Ablaufsteuerung aufweist. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung eine Signalisierungssteuerung sowie ein paketorientiertes Kommunikationsnetz zur Durchführung des Verfahrens anzugeben.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, durch eine Signalisierungssteuerung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 16 und durch ein paketorientiertes Kommunikationsnetz mit den Merkmalen des Patentanspruchs 17.

Zum Steuern einer Verbindung, insbesondere einer Echtzeit- oder Quasi-Echtzeitverbindung, in einem paketorientierten

Kommunikationsnetz veranlasst eine Signalisierungssteuerung des Kommunikationsnetzes einen ersten von mehreren über mindestens einen Nutzdatenkanal, insbesondere logischen Nutzdatenkanal, verbundenen Kommunikationsendpunkten durch Übermitteln einer ersten Signalisierungsmeldung zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals.

Die Signalisierungssteuerung kann vorzugsweise durch einen sog. Gatekeeper gemäß der ITU-T Empfehlung H.323 oder alternativ durch einen sog. SIP-Server gemäß dem IETF-Standard SIP (SIP: Session Initiation Protocol) realisiert sein. Ein jeweiliger Kommunikationsendpunkt kann beispielsweise ein Kommunikationsendgerät, ein sog. Gateway zwischen dem paketorientierten Kommunikationsnetz und einem leitungsorientierten Kommunikationsnetz, ein Personalcomputer, eine Kommunikationsanwendung oder ein Kommunikationsclient sein. Durch die Signalisierungssteuerung wird ferner eine Bestätigungsanforderungsmeldung zu einem zweiten der Kommunikationsendpunkte übermittelt, wodurch dieser dazu veranlasst wird, bei erfolgreicher Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals eine Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung zu übermitteln. Wird die Bestätigungsmeldung durch die Signalisierungssteuerung empfangen, veranlasst diese einen Kommunikationsendpunkt, der entweder einer der oben genannten Kommunikationsendpunkte oder ein weiterer Kommunikationsendpunkt sein kann, durch Übermitteln einer zweiten Signalisierungsmeldung zum Öffnen mindestens eines neuen Nutzdatenkanals.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann auf einfache Weise gewährleistet werden, dass der mindestens eine zu schließende Nutzdatenkanal erfolgreich geschlossen ist, bevor ein neuer Nutzdatenkanal geöffnet wird. Hierbei wird ausgenutzt, dass ein Kommunikationsendpunkt in einem paketorientierten Kommunikationsnetz von ihm ausgehende Nutzdatenkanäle im Wesentlichen selbstständig verwaltet und somit eine erfolgreiche Schließung eines Nutzdatenkanals unmittelbar erkennen kann. Ein erfindungsgemäßes Anfordern einer Kanalschließungsbestä-

5 tigung bei einem Kommunikationsendpunkt lässt sich daher mit
geringem Aufwand implementieren. Insbesondere ist ein nur ge-
ringfügig erhöhter Signalisierungsaufwand erforderlich und
zwar nur dann, wenn tatsächlich ein Nutzdatenkanal zu schlie-
10 ßen und ein neuer Nutzdatenkanal zu öffnen ist. Damit kann
eine Verwaltung und Speicherung der Nutzkanalbelegung aller
bestehenden Verbindungen durch die Signalisierungssteuerung
entfallen. Auf diese Weise lässt sich gegenüber dem bisher-
15 gen Stand der Technik eine erhebliche Einsparung an Speicher-
platz und Verarbeitungsaufwand und damit eine reduzierte Feh-
leranfälligkeit und eine bessere Skalierbarkeit erzielen.

Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen sind in
den abhängigen Ansprüchen angegeben.

15

Nach einer ersten Ausführungsform der Erfindung kann die
Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung zum zweiten
Kommunikationsendpunkt im Rahmen der durch die erste Signali-
sierungsmeldung veranlassten Nutzdatenkanalschließung erfol-
20 gen, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt dazu veran-
lasst wird, genau diese Nutzdatenkanalschließung im Erfolgs-
fall zu bestätigen. In diesem Fall wird durch die Bestäti-
gungsmeldung nur ein einzelner Schließungsvorgang, bei dem
mindestens ein Nutzdatenkanal geschlossen wird, bestätigt.

25

Gemäß einer zweiten Ausführungsform kann die Übermittlung der
Bestätigungsanforderungsmeldung zum zweiten Kommunikati-
onsendpunkt im Zuge eines Aufbaus der Verbindung erfolgen, wo-
durch der zweite Kommunikationsendpunkt für die Dauer der
30 Verbindung dazu veranlasst wird bei einer erfolgreichen
Schließung eines Nutzdatenkanals eine Bestätigungsmeldung zur
Signalisierungssteuerung zu übermitteln. In diesem Fall ist
eine jeweilige Bestätigungsanforderungsmeldung nur einmal pro
Verbindung zu übermitteln, wodurch der erforderliche Signali-
35 sierungsaufwand gegenüber der ersten Ausführungsform verrin-
gert wird.

Nach einer dritten Ausführungsform der Erfindung kann die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung zum zweiten Kommunikationsendpunkt im Zuge einer Registrierung des zweiten Kommunikationsendpunkts bei der Signalisierungssteuerung erfolgen, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt für die Dauer seiner Registrierung dazu veranlasst wird, bei einer erfolgreichen Schließung eines Nutzdatenkanals eine Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung zu übermitteln. In diesem Fall ist pro Registrierung nur eine Bestätigungsanforderungsmeldung zu übermitteln, wodurch der Signalisierungsaufwand gegenüber der ersten Ausführungsform verringert wird.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann der erste Kommunikationsendpunkt mit dem zweiten Kommunikationsendpunkt identisch sein. Dies bedeutet insbesondere, dass die Bestätigungsanforderungsmeldung demjenigen Kommunikationsendpunkt übermittelt wird, der durch die erste Signalisierungsmeldung zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals veranlasst wird.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann die Signalisierungssteuerung, falls die Bestätigungsmeldung nicht in einem vorgegebenen Zeitintervall eintrifft, einen im Rahmen der Verbindung übermittelten Signalisierungsverkehr analysieren, um eine erfolgreiche Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals zu erkennen. Nach Erkennen einer erfolgreichen Schließung kann die Signalisierungssteuerung das Öffnen des mindestens einen neuen Nutzdatenkanals veranlassen. Die Signalisierungssteuerung verhält sich damit rückwärtskompatibel, insofern auch Kommunikationsendpunkte gemäß dem bisherigen Stand der Technik angesteuert werden können, die nicht für das erfindungsgemäße Verfahren ausgelegt sind.

Weiterhin kann als Bestätigungsanforderungsmeldung eine generische, um eine spezifisches Bestätigungsanforderungs-Informationselement ergänzte Meldung und/oder als Bestätigungsmeldung eine generische, um ein spezifisches Bestäti-

gungsinformationselement ergänzte Meldung übertragen werden. Eine derartige generische Meldung kann hierbei jeweils um ein spezifisches Datenfeld erweitert werden, oder es kann ein vorhandenes generisches Feld einer jeweiligen Meldung, z.B. im Rahmen eines sog. GEF-Merkmals (GEF: Generic Extensibility Feature) gemäß den ITU-T-Empfehlungen der Serie H.460.x, mit einer entsprechenden Bedeutung belegt werden.

Weiterhin kann eine Kanalschließungsmeldung, z.B. eine sog. CLC-Meldung (CLC: Close Logical Channel), zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals vom ersten Kommunikationsendpunkt zu einem mit diesem über den mindestens einen Nutzdatenkanal verbundenen Kommunikationsendpunkt über die Signalisierungssteuerung übermittelt werden.

Vorzugsweise kann das Kommunikationsnetz gemäß der ITU-T-Empfehlung H.323 realisiert sein. In diesem Fall kann weiterhin als erste Signalisierungsmeldung eine sog. Terminal-Capability-Set-Meldung gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 mit leerer Fähigkeitsmenge übermittelt werden. Durch Empfang einer solchen Terminal-Capability-Set-Meldung mit leerer Fähigkeitsmenge wird ein Kommunikationsendpunkt zur Schließung seiner Nutzdaten-Sendekanäle veranlasst.

Ferner kann die Bestätigungsanforderungsmeldung und/oder die Bestätigungsmeldung jeweils als sog. RAS-Meldung (RAS: Registration, Admission and Status) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 ausgestaltet sein. Als RAS-Meldungen können beispielsweise IRQ-Meldungen (IRQ: Information Request), IRR-Meldungen (IRR: Information Request Response), ACF-Meldungen (ACF: Admission Confirm) und/oder RCF-Meldungen (RCF: Registration Confirm) verwendet werden. Bei Verwendung einer ACF- oder RCF-Meldung als Bestätigungsanforderungsmeldung kann sich eine Bestätigungsanforderung auf die Dauer einer Verbindung oder auf die Dauer einer Registrierung beziehen.

Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann das Kommunikationsnetz gemäß dem IETF-Standard SIP (Session Initiation Protocol) realisiert sein.

- 5 Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann durch die Bestätigungsanforderungsmeldung spezifiziert werden, ob die erfolgreiche Schließung eines Nutzerdaten-Ssendekanals und/oder ob die erfolgreiche Schließung eines Nutzdaten-Empfangskanals zu bestätigen ist. Analog dazu kann
- 10 durch die Bestätigungsmeldung spezifiziert werden, ob ein erfolgreich geschlossener Nutzdatenkanal ein Nutzdaten-Ssendekanal oder ein Nutzdaten-Empfangskanal ist.

- 15 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert.

Dabei zeigen jeweils in schematischer Darstellung:

- 20 Figur 1 ein paketorientiertes Kommunikationssystem mit über logische Nutzdatenkanäle gekoppelten Endgeräten in verschiedenen Netzwerkzonen und

Figuren 2 und 3 jeweils ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung eines erfindungsgemäßen Signalisierungsablaufs beim Schließen und Öffnen eines Nutzdatenkanals.

- 30 In Figur 1 ist ein verschiedene Netzwerkzonen NZA und NZB umfassendes, paketorientiertes Kommunikationssystem schematisch dargestellt. Die Netzwerkzonen NZA und NZB können sowohl verschiedene paketorientierte Kommunikationsnetze als auch verschiedene Teilnetze desselben oder verschiedener Kommunikationsnetze sein. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sei angenommen, dass die Netzwerkzonen NZA und NZB als internetprotokollbasierte Kommunikationsnetze gemäß der ITU-T-Empfehlung
- 35 H.323 ausgestaltet sind. Während die Netzwerkzone NZA ein Endgerät EPA als Kommunikations- bzw. Verbindungsendpunkt so-

wie eine Signalisierungssteuerung GKA umfasst, weist die Netzwerkzone NZB ein Endgerät EPB als Kommunikations- bzw. Verbindungsendpunkt sowie eine Signalisierungssteuerung GKB auf.

5

Zwischen den Endgeräten EPA und EPB sind im Rahmen einer Echtzeitverbindung logische Nutzdatenkanäle RTP1 und RTP2 zur Echtzeitübertragung von Nutzdaten, z.B. in Form von Sprach-, Video- oder Multimediadatenströmen, gemäß dem sog. RTP-Protokoll (Real Time Protocol) geöffnet. Die Nutzdatenkanäle RTP1, RTP2 verlaufen direkt zwischen den Endgeräten EPA und EPB. Der Nutzdatenkanal RTP1 dient dabei zur Nutzdatenübertragung vom Endgerät EPA zum Endgerät EPB und der Nutzdatenkanal RTP2 zur Nutzdatenübertragung vom Endgerät EPB zum Endgerät EPA. Aus Sicht des Endgerätes EPA ist der Nutzdatenkanal RTP1 also ein Nutzdaten-Sendekanal und der Nutzdatenkanal RTP2 ein Nutzdaten-Empfangskanal.

Die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB, die z.B. als Gatekeeper gemäß H.323-Empfehlung realisiert sein können, sind jeweils für eine Steuerung der Rufsignalisierung auf Signalisierungsebene in ihrer jeweiligen Netzwerkzone NZA bzw. NZB zuständig. Zu diesem Zweck erfolgt jeweils eine Kanalsteuersignalisierung KS zwischen der Signalisierungssteuerung GKA und dem Endgerät EPA, zwischen der Signalisierungssteuerung GKB und dem Endgerät EPB sowie zwischen den Signalisierungssteuerungen GKA und GKB untereinander. Insbesondere wird eine Benutzersignalisierung zwischen den Endgeräten EPA und EPB im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS über die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB geführt. Durch die Kanalsteuersignalisierung KS werden die Nutzdatenkanäle RTP1, und RTP2 gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 gesteuert.

Die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB sind selbst nicht direkt an der Übertragung der Nutzdaten beteiligt, da diese direkt zwischen den Endgeräten EPA und EPB übertragen werden. Eine solche Art der Nutzdatenübertragung wird häufig auch als

Peer-to-Peer-Übertragung bezeichnet. Eine aufwendige Nutzdatenkanalverwaltung in den Signalisierungssteuerungen GKA und GKB kann somit entfallen.

- 5 Zwischen der Signalisierungssteuerung GKA und dem Endgerät EPA sowie zwischen der Signalisierungssteuerung GKB und dem Endgerät EPB erfolgt weiterhin eine netzwerkzoneninterne sog. RAS-Signalisierung RAS (RAS: Registration, Admission and Staatus) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0. Im Rahmen der
- 10 RAS-Signalisierung RAS, die in Figur 1 durch eine strichlierte Linie angedeutet ist, werden RAS-Meldungen zwischen dem Endgerät EPA bzw. EPB und der für dessen Netzwerkzone NZA bzw. NZB zuständigen Signalisierungssteuerung GKA bzw. GKB ausgetauscht. Es ist dagegen nicht vorgesehen, RAS Meldungen
- 15 zwischen den Signalisierungssteuerungen GKA, GKB unterschiedlicher Netzwerkzonen NZA und NZB zu übermitteln.

- Die Figuren 2 und 3 zeigen jeweils ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung eines erfindungsgemäßen Signalisierungsab-
- 20 laufs beim Schließen und Öffnen eines Nutzdatenkanals. Beide Figuren 2 und 3 beziehen sich jeweils auf eine Ausgangssituation, bei der eine aktive Verbindung mit geöffneten Nutzdatenkanälen RTP1 und RTP2 zwischen den Endgeräten EPA und EPB besteht. Durch das Schließen und nachfolgende Öffnen von Nutzdatenkanälen können auf einfache Weise Medienströme, z.B. im Rahmen einer Konferenzschaltung, umgeleitet werden.

- Figur 2 veranschaulicht eine erste Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei der die Signalisierungssteuerung
- 30 GKA das in deren Netzwerkzone NZA befindliche Endgerät EPA, zum Schließen von dessen Nutzdaten-Sendekanal RTP1 veranlasst. Zu diesem Zweck übermittelt die Signalisierungssteuerung GKA an das Endgerät EPA als erste Signalisierungsmeldung im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine sog. Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 gemäß der ITU-T-Empfehlung
- 35 H.245 mit leerer Fähigkeitsmenge. Durch die Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge wird

das Endgerät EPA indirekt zur Schließung aller seiner Nutzdaten-Sendekanäle, hier nur RTP1, im Rahmen der bestehenden Verbindung veranlasst. Anschließend überträgt die Signalisierungssteuerung GKA eine sog. IRQ-Meldung (IRQ: Information Request) im Rahmen der RAS-Signalisierung RAS. Eine IRQ-Meldung dient gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 allgemein zum Anfordern von Informationen.

Erfindungsgemäß enthält die IRQ-Meldung IRQ ein neues Informationselement reportTccd (report transmit channels closed), durch das das Endgerät EPA dazu veranlasst wird, eine erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1 zu bestätigen. Die IRQ-Meldung IRQ wird somit als Bestätigungsanforderungsmeldung genutzt.

Zum Schließen des Nutzdatenkanals RTP1 sendet das Endgerät EPA im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Kanalschließungsmeldung CLC (Close Locigal Channel) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 transparent über die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB zum Endgerät EPB. Das Endgerät EPB bestätigt daraufhin eine erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1 durch eine Kanalschließungsbestätigungsmeldung CLCAck, die transparent über die Signalisierungssteuerungen GKB und GKA zum Endgerät EPA übermittelt wird. Falls mehrere Nutzdatenkanäle zu schließen sind, sind die kanalspezifischen Meldungen CLC und CLCAck jeweils für jeden zu schließenden Nutzdatenkanal zu übermitteln.

Durch den Empfang der Kanalschließungsbestätigungsmeldung CLCAck erkennt das Endgerät EPA - anders als die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB - unmittelbar die erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1. Infolgedessen sendet das Endgerät EPA - veranlasst durch die IRQ-Meldung IRQ - im Rahmen der RAS-Signalisierung RAS eine sog. IRR-Meldung (IRR: Information Request Response) als Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung GKA. Eine derartige IRR-Meldung dient gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 allgemein zum Beant-

worten einer vorher empfangenen IRQ-Meldung. Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens enthält die IRR-Meldung IRR ein neues Informationselement tccd (transmit channels closed) durch das die erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1 bestätigt wird.

10 Infolge des Empfangs der IRR-Meldung IRR mit dem Informationselement tccd erkennt die Signalisierungssteuerung GKA, dass der Nutzdatenkanal RTP1 erfolgreich geschlossen wurde. Infolgedessen übermittelt die Signalisierungssteuerung GKA als zweite Signalisierungsmeldung im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Terminal-Capability-Set-Meldung TCSB gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 mit nichtleerer Fähigkeitsmenge zum Endgerät EPA. Durch die Terminal-Capability-Set-Meldung TCSB mit nichtleerer Fähigkeitsmenge wird das Endgerät EPA zum Öffnen eines oder mehrerer neuer Nutzdaten-Sendekanäle veranlasst. Ein Schließen und Öffnen von Nutzdaten-Sendekanälen durch Terminal-Capability-Set-Meldungen wird auch als Pause-and-Rerouting-Prozedur bezeichnet.

20 Zum Öffnen eines neuen Nutzdaten-Sendekanals übermittelt das Endgerät EPA im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Kanalöffnungsmeldung OLC (Open Logical Channel) über die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB zum Endgerät EPB oder zu einem anderen Endgerät. Ein Öffnen des neuen Nutzdatenkanals wird durch eine Kanalöffnungsbestätigungsmeldung OLCAck bestätigt.

30 Figur 3 veranschaulicht eine zweite Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei der die Signalisierungssteuerung GKA das in der anderen Netzwerkzone NZB befindliche Endgerät EPB zum Schließen von dessen Nutzdaten-Sendekanal RTP2 veranlasst. Zu diesem Zweck sendet die Signalisierungssteuerung GKA als erste Signalisierungsmeldung im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge über die Signalisierungssteuerung GKB zum Endgerät EPB. Das Endgerät EPB wird dadurch indirekt

zur Schließung aller seiner Nutzdaten-Sendekanäle, hier nur RTP2, im Rahmen der bestehenden Verbindung veranlasst. Anders als bei der oben beschriebenen, ersten Ausgestaltung der Erfindung kann die Signalisierungssteuerung GKA keine RAS-Meldung als Bestätigungsanforderungsmeldung zu dem zum Schließen seiner Nutzdaten-Sendekanäle veranlassenden Endgerät EPB übermitteln, da im Allgemeinen keine Übertragung von RAS-Meldungen zwischen unterschiedlichen Netzwerkzonen vorgesehen ist.

10

Zur Umgehung dieses Problems sendet die Signalisierungssteuerung GKA im Rahmen der RAS-Signalisierung RAS eine IRQ-Meldung IRQ als Bestätigungsanforderungsmeldung zum Endgerät EPA. Diese IRQ-Meldung IRQ enthält dabei ein neues Informationselement reportRccd (report receive channels closed), durch das das Endgerät EPA dazu veranlasst wird, die erfolgreiche Schließung seines Nutzdaten-Empfangskanals RTP2 zu bestätigen.

15

20 Das Endgerät EPB sendet infolge des Empfangs der Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge eine Kanalschließungsmeldung CLC im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS zum Endgerät EPA. Das Endgerät EPA schließt daraufhin seinen Nutzdaten-Empfangskanal RTP2 und bestätigt dessen erfolgreiche Schließung durch Übermitteln einer Kanalschließungsbestätigungsmeldung CLCAck zum Endgerät EPB. Darüber hinaus bestätigt das Endgerät EPA - veranlasst durch den vorhergehenden Empfang der IRQ-Meldung IRQ mit dem Informationselement reportRccd - die erfolgreiche Schließung seines Nutzdaten-Empfangskanals RTP2 durch Übermitteln einer IRR-Meldung IRR. Die IRR-Meldung IRR enthält hierbei erfindungsgemäß ein neues Informationselement rccd (receive channels closed). Durch das Informationselement rccd wird der Signalisierungssteuerung GKA die erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP2 bestätigt.

30

35

Nach dieser Bestätigung kann die Signalisierungssteuerung GKA durch Übermitteln einer Terminal-Capability-Set-Meldung TCSA mit nichtleerer Fähigkeitsmenge zum Endgerät EPB oder zu einem anderen Endgerät ein Öffnen eines oder mehrerer neuer
5 Nutzdaten-Sendekanäle veranlassen. Zum Öffnen eines neuen Nutzdaten-Sendekanals übermittelt das Endgerät EPB, wie schon analog in Zusammenhang mit Figur 2 beschrieben, im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Kanalöffnungsmeldung OLC zum Endgerät EPA, das diese durch eine Kanalöffnungsbestäti-
10 gungsmeldung OLCAck bestätigt.

Die durch die Figuren 2 und 3 veranschaulichten Signalisierungsabläufe können vorteilhaft miteinander kombiniert werden, um Nutzdatenkanäle RTP1, RTP2 bei beiden Endgeräten EPA
15 und EPB in paralleler Weise zu schließen und zu öffnen. Zu diesem Zweck kann die Signalisierungssteuerung GKA eine Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge parallel zu beiden Endgeräten EPA und EPB übermitteln. Entsprechend kann die Signalisierungssteuerung GKA zum Endgerät
20 EPA eine IRQ-Meldung übertragen, die sowohl das Informationselement reportTccd als auch das Informationselement reportRccd enthält. Das Endgerät EPA wird dadurch dazu veranlasst, eine erfolgreiche Schließung sowohl seines Nutzdaten-Sendekanals RTP1 als auch seines Nutzdaten-Empfangskanals RTP2 zu bestätigen. Die Bestätigung kann gegebenenfalls durch eine die Informationselemente Tccd und Rccd enthaltende IRR-Meldung erfolgen.

Alternativ dazu kann eine Signalisierungssteuerung, hier GKA,
30 einen Kommunikationsendpunkt, hier EPB, der sich in einer fremden Netzwerkzone, hier NZB, befindet, mittels Meldungen und Informationselementen der ITU-T-Empfehlungen H.225.0 Annex G oder H.501 oder über entsprechende Protokolle ansteuern.

35 Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt einen expliziten Informationsaustausch zwischen Kommunikationsendpunkt und Sig-

nalierungssteuerung über eine erfolgreiche Schließung von
Nutzdatenkanälen. Das Verfahren basiert auf bestehenden Funk-
tionalitäten und bildet diese gezielt weiter. Aufgrund einer
Verwendung bestehender oder standardisierter Meldungen ist
5 das Verfahren insbesondere rückwärtskompatibel einsetzbar, so
dass im Wesentlichen keine Interoperabilitätsprobleme auftre-
ten. Der durch die zusätzlichen IRQ- und IRR-Meldungen be-
dingte Signalisierungsmehraufwand kann als vernachlässigbar
betrachtet werden, zumal dieser Mehraufwand nur dann auf-
10 tritt, wenn Nutzdatenkanäle auf die beschriebene Weise ge-
schlossen und wieder geöffnet werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren, das im Ausführungsbeispiel im
Zusammenhang mit einem H.323-Kommunikationssystem beschrieben
15 ist, kann sinngemäß auch in anderen paketerorientierten Kommu-
nikationssystemen, wie z.B. in sog. SIP-Kommunikations-sys-
temen (SIP: Session Initiation Protocol) im Rahmen der sog.
Re-invite-Methode, eingesetzt werden.

Patentansprüche

- 1) Verfahren zum Steuern einer Verbindung in einem paketorientierten Kommunikationsnetz (NZA, NZB), bei dem
5 eine Signalisierungssteuerung (GKA) des Kommunikationsnetzes
- a) einen ersten von mehreren über mindestens einen Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) verbundenen Kommunikationsendpunkten (EPA, EPB) durch Übermitteln einer ersten Signalisierungsmeldung (TCS0) zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) veranlasst,
- 10 b) zu einem zweiten (EPA) der Kommunikationsendpunkte eine Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) übermittelt, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) dazu veranlasst wird, bei erfolgreicher Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungssteuerung (GKA) zu übermitteln, und
- 15 c) infolge eines Empfangs der Bestätigungsmeldung (IRR) einen Kommunikationsendpunkt (EPA, EPB) durch Übermitteln einer zweiten Signalisierungsmeldung (TCSB, TCSA) zum Öffnen mindestens eines neuen Nutzdatenkanals veranlasst.
- 20
- 2) Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zum zweiten Kommunikationsendpunkt (EPA) im Rahmen der durch die erste Signalisierungsmeldung (TCS0) veranlassten Nutzdatenkanalschließung erfolgt, wodurch der
30 zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) dazu veranlasst wird, genau diese Nutzdatenkanalschließung im Erfolgsfall zu

bestätigen.

3) Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

5 dass die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zum zweiten Kommunikationsendpunkt (EPA) im Zuge eines Aufbaus der Verbindung erfolgt, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) für die Dauer der Verbindung dazu veranlasst wird, bei einer erfolgreichen Schließung
10 eines Nutzdatendatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungssteuerung (GKA) zu übermitteln.

4) Verfahren nach Anspruch 1,

15 dadurch gekennzeichnet,

dass die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zum zweiten Kommunikationsendpunkt (EPA) im Zuge einer Registrierung des zweiten Kommunikationsendpunkts (EPA) bei der Signalisierungssteuerung (GKA) erfolgt, wo-
20 durch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) für die Dauer seiner Registrierung dazu veranlasst wird, bei einer erfolgreichen Schließung eines Nutzdatendatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungs-
25 teuerung (GKA) zu übermitteln..

5) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste Kommunikationsendpunkt mit dem zweiten Kommunikationsendpunkt identisch ist.

6) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass falls die Bestätigungsmeldung (IRR) nicht in einem

vorgegebenen Zeitintervall bei der Signalisierungssteuerung (GKA) eintrifft, die Signalisierungssteuerung (GKA) einen im Rahmen der Verbindung übermittelten Signalisierungsverkehr analysiert, um eine erfolgreiche Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) zu erkennen.

7) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) eine generische, um ein spezifisches Bestätigungsanforderungs-Informationselement (reportTccd, reportRccd) ergänzte Meldung übertragen wird.

8) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Bestätigungsmeldung (IRR) eine generische, um ein spezifisches Bestätigungs-Informationselement (tccd, rccd) ergänzte Meldung übertragen wird.

9) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kanalschließungsmeldung (CLC) zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) vom ersten Kommunikationsendpunkt (EPA, EPB) zu einem mit diesem über den mindestens einen Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) verbundenen Kommunikationsendpunkt (EPB, EPA) über die Signalisierungssteuerung (GKA) übermittelt wird.

10) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsnetz (NZA, NZB) gemäß der ITU-T-

Empfehlung H.323 realisiert ist.

- 11) Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
5 dass als erste Signalisierungsmeldung (TCS0) eine sog. TerminalCapability-Set-Meldung gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 mit leerer Fähigkeitsmenge übermittelt wird.
- 12) Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
10 dadurch gekennzeichnet,
dass die Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) und/oder die Bestätigungsmeldung (IRR) jeweils als sog. RAS-Meldung (RAS: Registration, Admission and Status) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 ausgestaltet ist.
15
- 13) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kommunikationsnetz gemäß dem IETF-Standard SIP (Session Initiation Protocol) realisiert ist.
20
- 14) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) spez-
25 ifiziert wird, ob die erfolgreiche Schließung eines Nutz-
daten-Sendekanals und/oder ob die erfolgreiche Schließung eines Nutzdaten-Empfangskanals zu bestätigen ist.
- 15) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
30 dass durch die Bestätigungsmeldung (IRR) spezifiziert wird, ob ein erfolgreich geschlossener Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) ein Nutzdaten-Sendekanal oder ein Nutzdaten-

Empfangskanal ist.

5 16) Signalisierungssteuerung (GKA) für ein paketorientiertes
Kommunikationsnetz zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

17) Paketorientiertes Kommunikationsnetz (NZA, NZB) zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

Zusammenfassung

Verfahren zur Verbindungssteuerung in einem paketorientierten Kommunikationsnetz sowie Anordnungen zu seiner Durchführung

5

Zum Steuern einer Verbindung veranlasst eine Signalisierungssteuerung (GKA) des Kommunikationsnetzes (NZA, NZB) einen ersten von mehreren über einen Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) verbundenen Kommunikationsendpunkten (EPA, EPB) durch Übermitteln einer ersten Signalisierungsmeldung (TCS0) zum Schließen des Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2). Durch die Signalisierungssteuerung (GKA) wird ferner eine Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zu einem zweiten der Kommunikationsendpunkte (EPA) übermittelt, wodurch dieser dazu veranlasst wird, bei erfolgreicher Schließung des Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungssteuerung (GKA) zu übermitteln. Wird die Bestätigungsmeldung (IRR) durch die Signalisierungssteuerung (GKA) empfangen, veranlasst diese einen Kommunikationsendpunkt (EPA, EPB) durch Übermitteln einer zweiten Signalisierungsmeldung (TCSB, TCSA) zum Öffnen mindestens eines neuen Nutzdatenkanals.

Figur 2

25

FIG 1

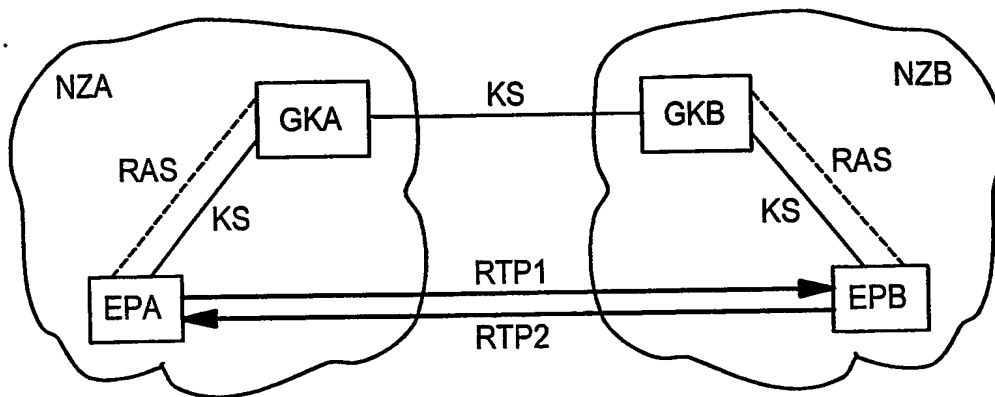


FIG 2


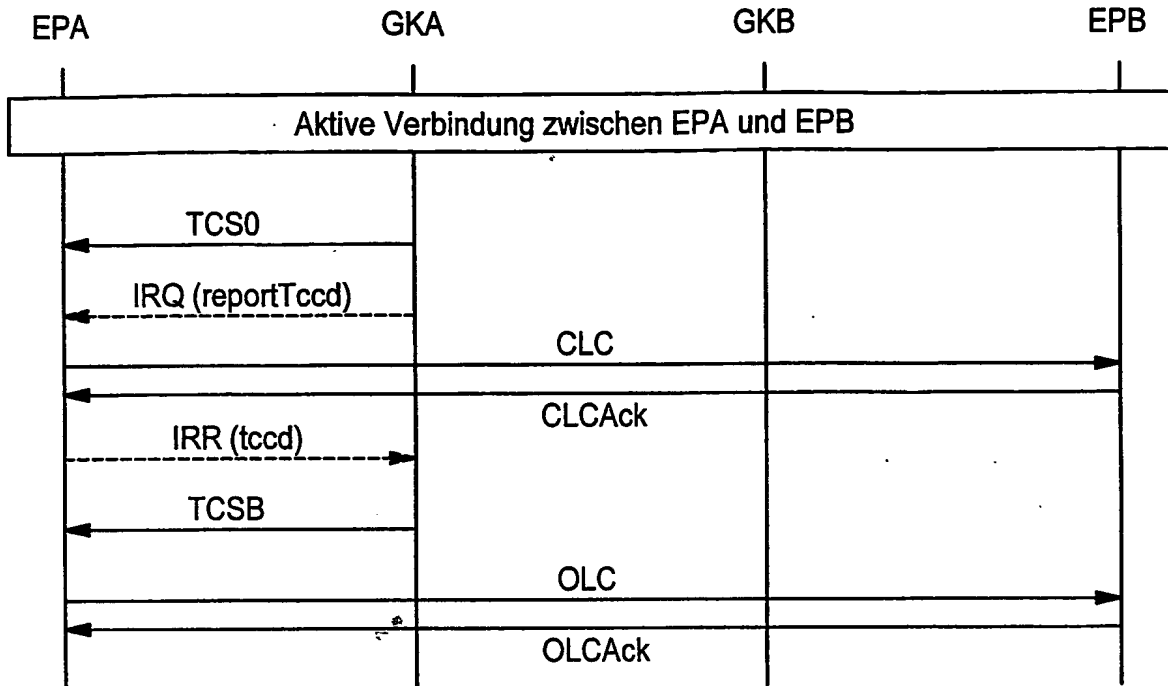


FIG 3

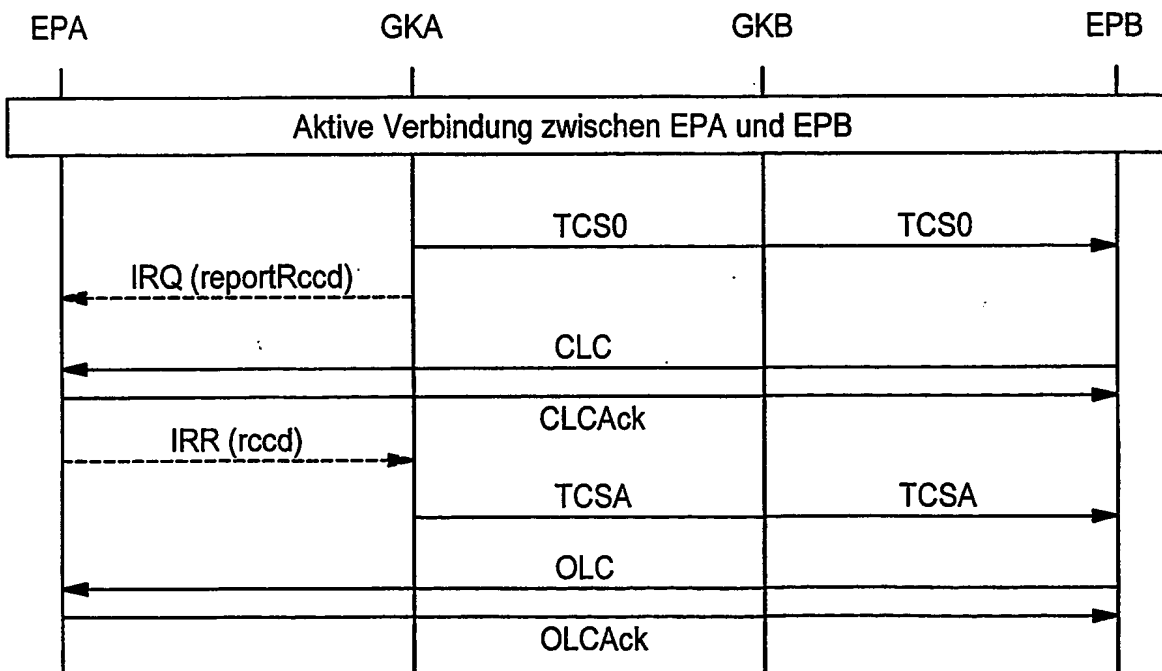

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☒ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.